



SP ANTI-RUST PLUS 712

DẦU CHỐNG GỈ CÔNG NGHIỆP

MÔ TẢ


SP ANTI-RUST PLUS 712 là dầu chống gỉ cao cấp với đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt vời. Với công nghệ phụ gia chống gỉ tiên tiến **ARP ver 7.1** tiên tiến, **SP ANTI-RUST PLUS 712** là lựa chọn hàng đầu cho chống gỉ công nghiệp.

ỨNG DỤNG

SP ANTI-RUST PLUS 712 được khuyến dùng cho:

- ✓ Bảo vệ chống ố màu các bộ phận kim loại, các chi tiết cơ khí, CNC.
- ✓ Bảo vệ tuyệt vời cho gia công thấp tấm, thép ống, các loại thép khác trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
- ✓ Sản phẩm phù hợp với hầu hết các ứng dụng dung dầu, kể cả dùng bảo vệ các chi tiết bên trong máy.

SP ANTI-RUST PLUS 712 bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm gia công trước bao gói trong điều kiện bảo quản trong nhà.

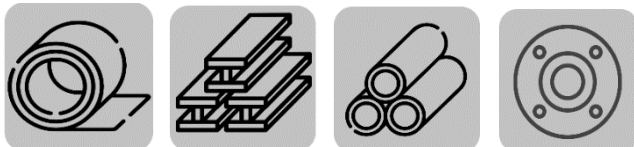

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Màng film	--	Micron	2.0 – 2.5
Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (PMCC)	ASTM D93	°C	Min 60
Điểm đông	ASTM D97	°C	Max -21
Bảo vệ trong nhà	--	Max	06 tháng
Bảo vệ trong nhà có bao gói	--	Max	09 tháng
Bảo vệ ngoài trời	--	--	--
Ngoại quan	Visual	--	Màu hổ phách

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

TIÊU CHUẨN

LỢI ÍCH

- Khả năng bay hơi nhanh.
- Đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt vời.
- Tạo màng film bền bỉ bảo vệ chi tiết.
- Chống gỉ tuyệt hảo kể cả trong môi trường ẩm ướt.
- Tương thích với nhiều loại sơn và lớp phủ bề mặt.
- Thích hợp với thời tiết lạnh do có điểm đông thấp và độ ổn định cao.
- Dễ dàng tẩy sạch bằng các quy trình tẩy rửa thông thường.

ĐÓNG GÓI

18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**• Sức khỏe và an toàn**

SP ANTI-RUST PLUS 712 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng gang tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 35°C. Bảo quản dưới mái che, tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

Cần lưu ý cẩn thận khi xử lý dầu chống gỉ loại dung môi bay hơi do dung môi là chất dễ cháy. Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp.

THÔNG TIN BỔ SUNG**• Hướng dẫn sử dụng**

SP ANTI-RUST PLUS 712 là dầu chống gỉ không phải chất tẩy gỉ, cần xử lý bề mặt sạch để có kết quả bảo vệ tốt nhất.

Không được dung dầu để phủ các chi tiết phi kim loại.

Dầu có thể được sử dụng theo cách phun, nhúng hoặc quét.

Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp.

Tỷ lệ bao phủ bề mặt khi nhúng thường từ 20m²/lít.

Không cần phải tẩy rửa màng dầu này trừ khi phải sơn hay mạ chi tiết.

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)